


小型エアークポンプ


# VP-4020 / 5030 / 6035

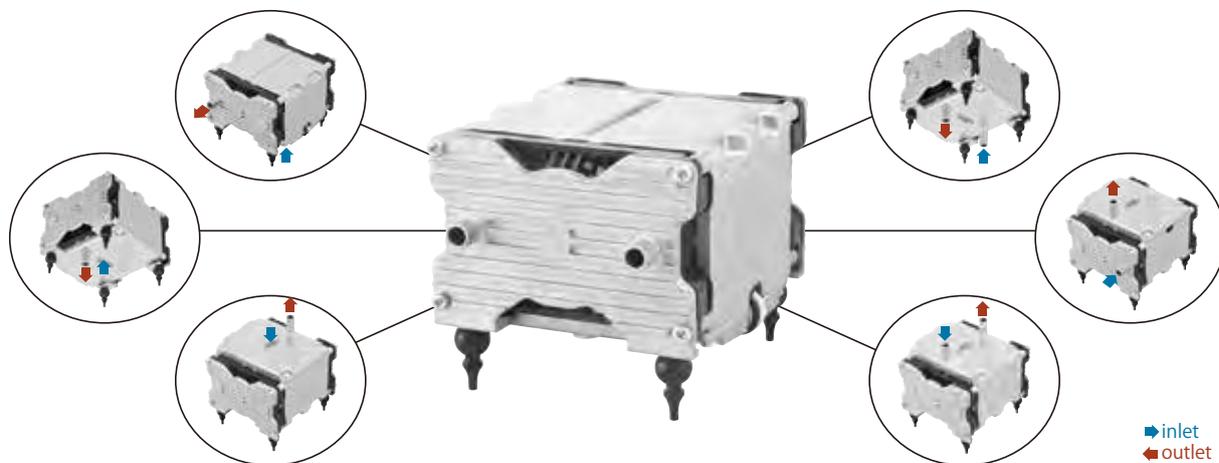

※写真のノズル位置は一例です。

## 寸法図

(単位:mm)

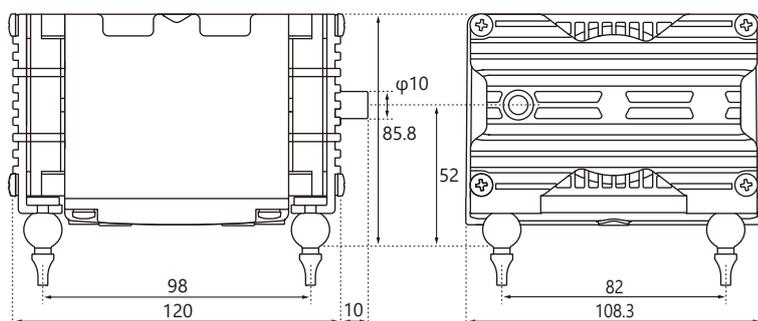


※図のノズル位置はスタンダードタイプです。ノズルの位置はカスタマイズしてのご提供が可能です。

## 仕様

		VP-4020		VP-5030		VP-6035	
定格電源	V	AC100					
電源周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
最大風量	l/min	42	40	46	50	52	59
最大消費電力	W	16	17	23	26	30	36
騒音値	dBA	41	42	41.5	42	42	43.5
質量	kg	1.95					

※騒音値は圧力10kPa運転時の値です。  
吐出口の配管はポンプから離れた状態での測定値です。

## 性能曲線

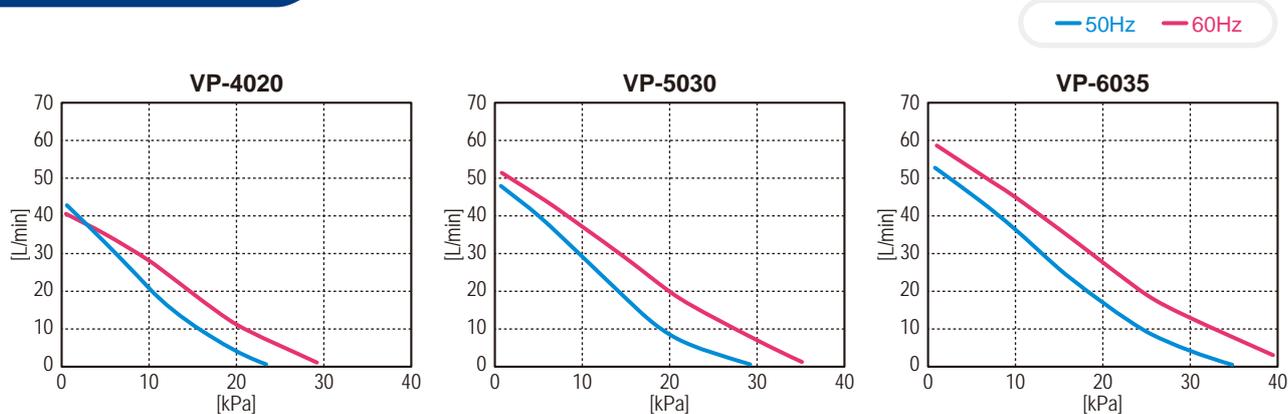

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません  
※ポンプの使用温度範囲は5℃~40℃(41°F~104°F)です