

小型エアープンプ

VP-4020S / 5030S / 6035S

VP-4020 / 5030 / 6035 : 吐出タイプ

VP-4020S / 5030S / 6035S : 吸排両用タイプ

フレキシブルボディ ※ノズル位置カスタマイズ可能

機器組込仕様


※機器組込仕様のため、電源プラグは付きません。
また、脚は先端が尖ったゴム製のため、自立には向きません。

■使用用途例

- エアーマットの連続吐出に
- エアーベアリング用に
- エアーマッサージャー用に
- 理化学向け分析、カク拌用に

寸法図

仕様

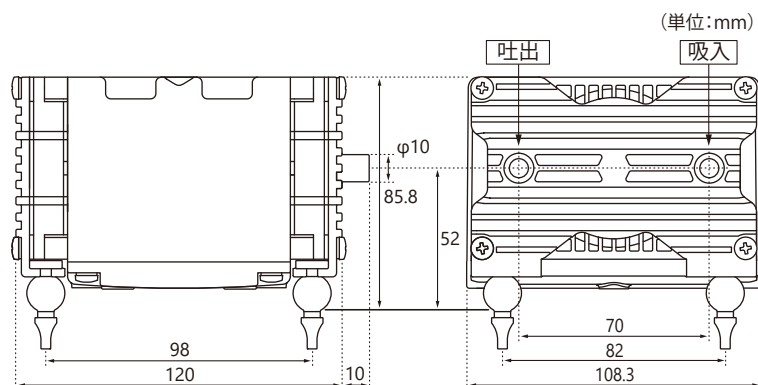

※図のノズル位置はスタンダードタイプです。ノズルの位置はカスタマイズしてのご提供が可能です。


		VP-4020S		VP-5030S		VP-6035S	
定 格 電 源	V	AC100					
電源周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
最大風量	ℓ/min	47 (-47)	46 (-45)	56 (-56)	59 (-58)	63 (-63)	70 (-69)
最大消費電力	W	16	17	23	26	30	36
騒 音 値	dBA	31.5	34.5	35	39	36.5	40.5
質 量	kg	1.95					

※()は吸引時の値です。

※騒音値は圧力10kPa運転時の値です。

吸入/吐出口の配管はポンプから離れた状態での測定値です。

性能曲線

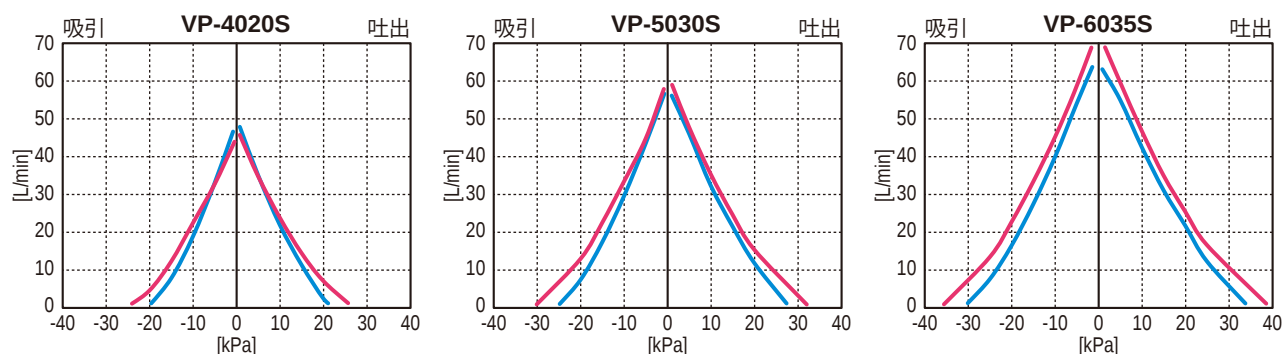

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません

※ポンプの使用温度範囲は 5℃～40℃(41°F～104°F)です