## 小型エアーポンプ

# ML-6A/6AS/6B/6BS



### DCモーター駆動

ML-6A / 6B: 吐出型

ML-6AS / 6BS:吸引型

#### 機器組込仕様

※機器組込仕様のため、電源プラグは付きません。 また、脚は先端が尖ったゴム製のため、自立には向きません。

#### ■使用用途例

- エアーバックの空気圧送に
- 真空パックのエアー吸入
- ●エアーピンセットの吸着用に
- エアーサンプリング

#### 寸 法 図

#### 仕 様


(単位:mm)

ML-6A(S)	ML-6B(S)	
12 115	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
83	54 12.5	5
φ5 86	φ4.5 — φ5 — 75 — 36 — 吸入 吐出	7

		ML-6A/6AS	ML-6B/6BS
定格電源	\	DC12	
定格電流	mA	450	
最大風量	ℓ/min	5 (-4.5)	
騒 音 値	dBA	37	58
質 量	kg	0.5	0.22

※()は吸引時の値です。

※騒音値は圧力20kPa運転時の値です。

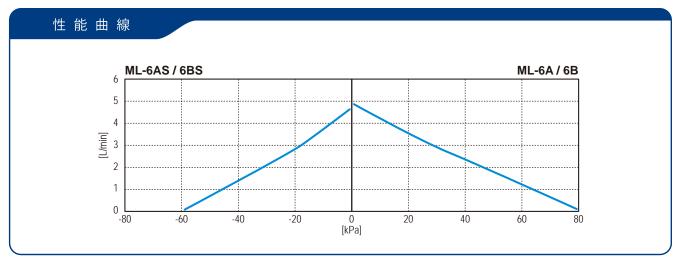

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません ※ポンプの使用温度範囲は 5  $^{\circ}$ C  $^{\circ}$ 40  $^{\circ}$ (41  $^{\circ}$ F  $^{\circ}$ 104  $^{\circ}$ F) です