

小型エアープンプ


KP-4020 / 5030 / 6035



※写真のノズル位置は一例です。

寸法図

(単位:mm)

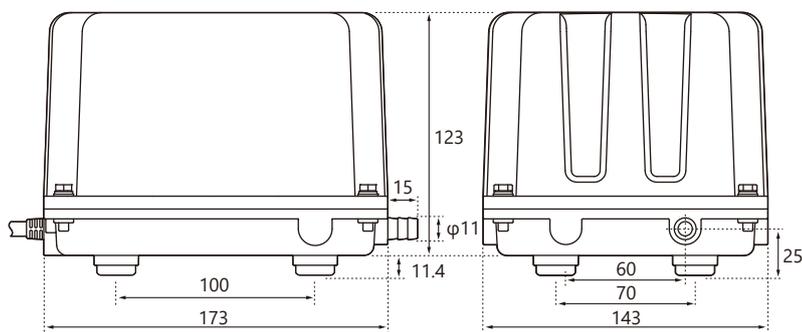


※図のノズル位置はスタンダードタイプです。ノズルの位置はカスタマイズしてのご提供が可能です。

仕様

	KP-4020		KP-5030		KP-6035	
定格電源	V AC100					
電源周波数	50	60	50	60	50	60
最大風量	37	37	43	44	45	49
最大消費電力	16	17	23	26	24	33
騒音値	28	31	32	34	34	36
質量	3.8					

※騒音値は圧力10kPa運転時の値です。
吐出口の配管はポンプから離れた状態での測定値です。

性能曲線

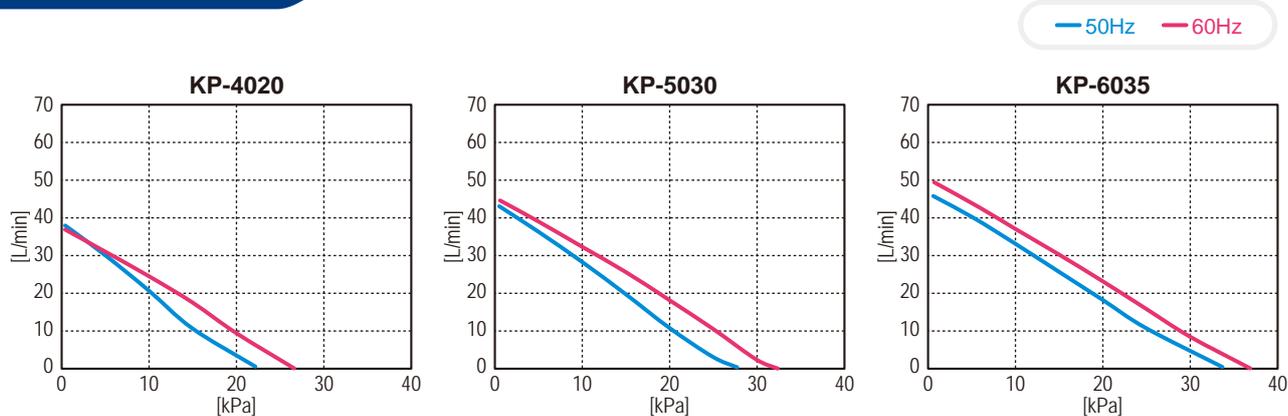

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません
※ポンプの使用温度範囲は5℃~40℃(41°F~104°F)です