

小型エアープンプ

KP-4020S / 5030S / 6035S

KP-4020 / 5030 / 6035 : 吐出タイプ

KP-4020S / 5030S / 6035S : 吸排両用タイプ

フレキシブルボディ ※ノズル位置カスタマイズ可能

ハウジングタイプ(静音タイプ)


屋内仕様

■使用用途例

- エアーマットの連続吐出に
- エアーベアリング用に
- エアーマッサージャー用に
- 理化学向け分析、カク拌用に

寸法図

(単位:mm)

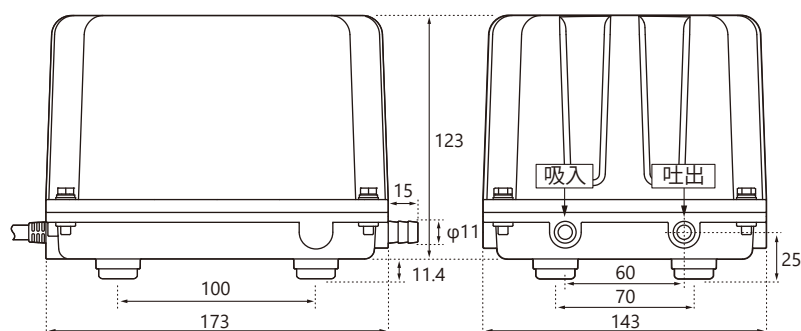

※図のノズル位置はスタンダードタイプです。ノズルの位置はカスタマイズしてのご提供が可能です。

仕様


		KP-4020S		KP-5030S		KP-6035S	
定格電源	V	AC100					
電源周波数	Hz	50	60	50	60	50	60
最大風量	ℓ/min	45 (-45)	44 (-43)	52 (-51)	55 (-54)	55 (-55)	61 (-60)
最大消費電力	W	16	17	23	26	24	33
騒音値	dBA	27.5	28.5	28	29	29.5	31.5
質量	kg	3.8					

※()は吸引時の値です。

※騒音値は圧力10kPa運転時の値です。

吸入/吐出口の配管はポンプから離れた状態での測定値です。

性能曲線

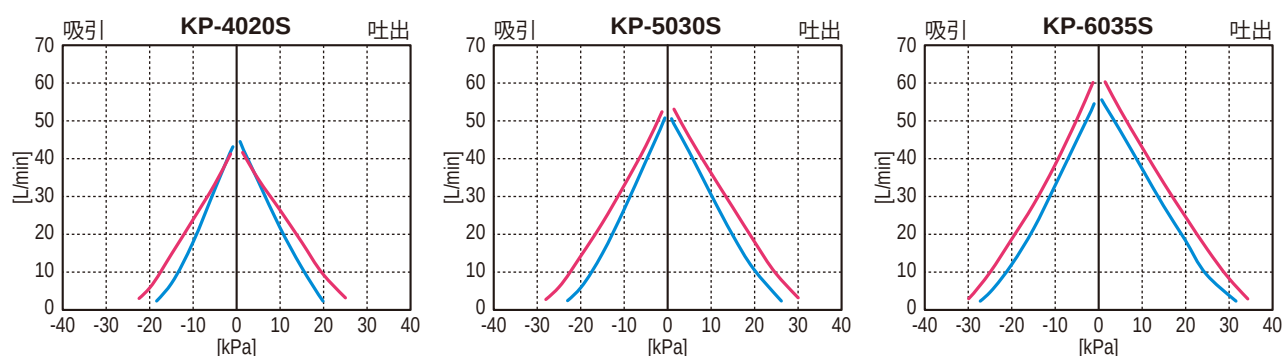

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません

※ポンプの使用温度範囲は 5℃～40℃ (41°F～104°F) です