

小型エアerpンプ

C-5BN / 15H



※写真はC-5BNですが、ノズル直径・ノズル間ピッチ以外はC-15Hも同じ外観です。

吐出型

機器組込仕様


※機器組込仕様のため、電源プラグは付きません。
また、脚は先端が尖ったゴム製のため、自立には向きません。

■使用用途例

- エアーマットの連続吐出に
- エアベアリング用に
- バーナーの空気補給に
- 理化学向け分析、カク拌用に

寸法図

(単位:mm)


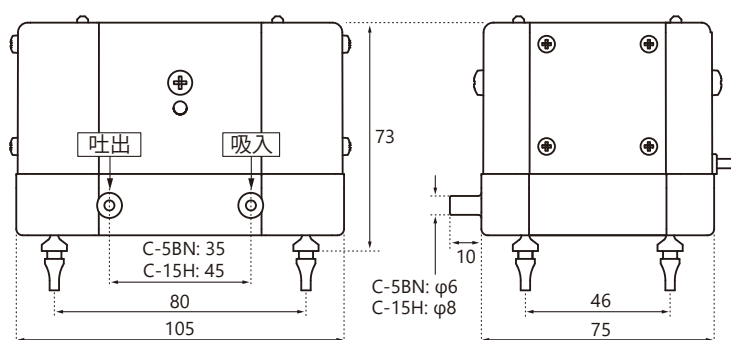


仕様

		C-5BN		C-15H	
定格電源	V	AC100			
電源周波数	Hz	50	60	50	60
最大風量	ℓ/min	10	13	15	19
最大消費電力	W	8.5		11	12
騒音値	dBA	31	34	40.5	42.5
質量	kg	0.69			

※騒音値は圧力4kPa(C-5BN)/5kPa(C-15H)時の値です。

性能曲線

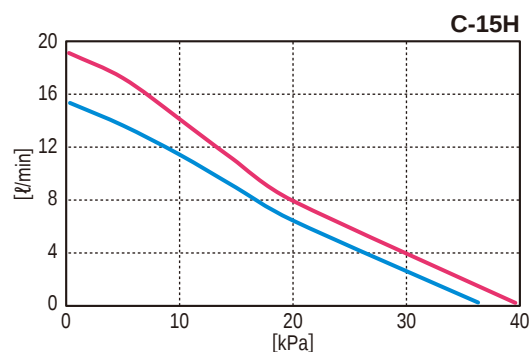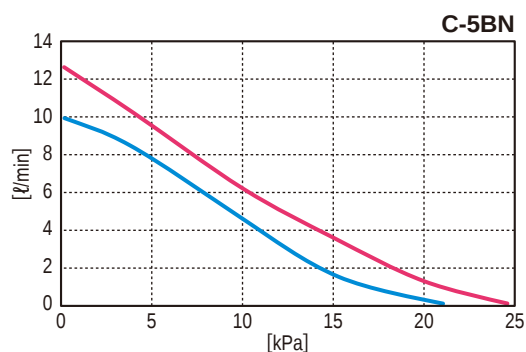

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません
※ポンプの使用温度範囲は 5℃～40℃ (41°F～104°F) です