

小型エアーポンプ CD-8S



吸排両用型

機器組込仕様


※機器組込仕様のため、電源プラグは付きません。
また、脚は先端が尖ったゴム製のため、自立には向きません。

■使用用途例

- エアーマット・エアベッドに
- エアーベアリング用に
- バーナーの空気補給に
- 理化学向け分析、カク拌用に

寸法図

(単位:mm)

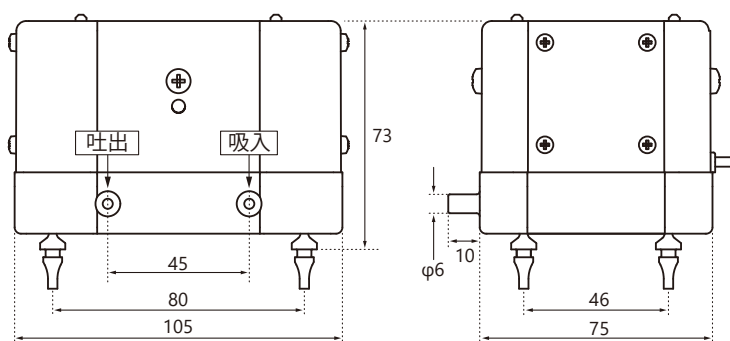


仕様

		CD-8S	
定格電源	V	AC100	
電源周波数	Hz	50	60
最大風量	l/min	13 (-12)	17 (-16)
最大消費電力	W	8	11
騒音値	dBA	31	34
質量	kg	0.74	

※ () は吸引時の値です。
※ 騒音値は圧力10kPa時の値です。

性能曲線

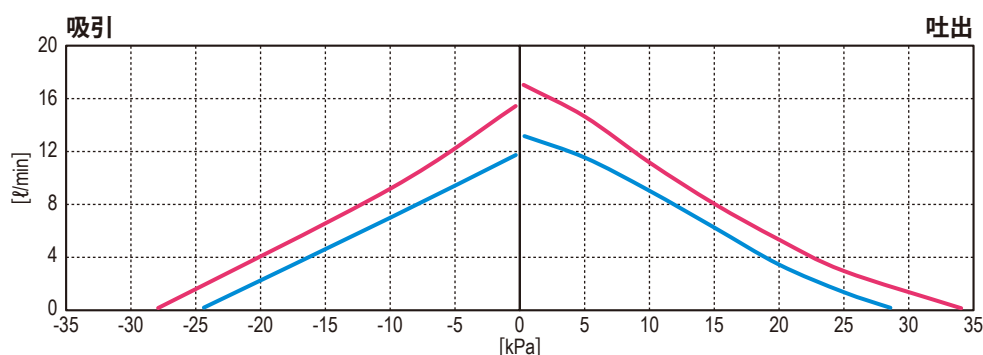

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません
※ポンプの使用温度範囲は 5℃～40℃ (41°F～104°F) です