

小型エアークポンプ

C-5BN / 1525 / 15H



※写真はC-5BNですが、ノズル直径・ノズル間ピッチ以外はC-1525/15Hも同じ外観です。

吐出型

機器組込仕様


※機器組込仕様のため、電源プラグは付きません。
また、脚は先端が尖ったゴム製のため、自立には向きません。

■使用用途例

- エアーマットの連続吐出に
- エアークベアリング用に
- パーナーの空気補給に
- 理化学向け分析、カク拌用に

寸法図

(単位:mm)

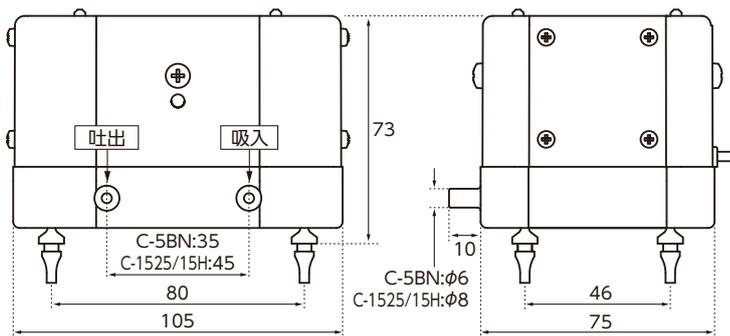


仕様

	C-5BN		C-1525		C-15H	
定格電源	V AC100					
電源周波数	50	60	50	60	50	60
最大風量	10	13	12	16	15	19
最大消費電力	8.5		10		11	
騒音値	31	34	30	35	40.5	42.5
質量	0.69		0.68		0.69	

※騒音値は圧力4kPa(C-5BN/1525)/5kPa(C-15H)時の値です。

性能曲線

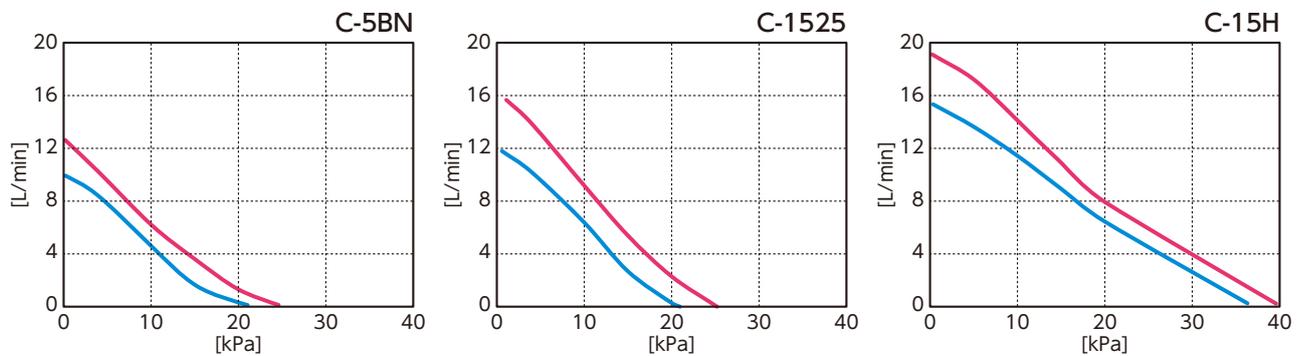

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません
※ポンプの使用温度範囲は5℃~40℃(41°F~104°F)です